CONSTRUCTION JOINT TAPE

Bandă de etanşare pentru rosturi constructive şi fisuri

- **economică şi sigură**
- **poate fi aplicată pe suprafețe umede**
- **rezistentă la presiune hidrostatică**
- **permanent flexibilă**
- **se lipeşte pe suprafețe din beton cu mortarul de impermeabilizare VANDEX BB 75 E**
- **etanşare simplă a rosturilor prin lipire cu VANDEX BB 75 E**

Descriere

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE acoperă şi etanşează rosturile şi fisurile din structurile din beton.
VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE este o bandă din cauciuc sintetic, cu o grosime de aproximativ 0,7 mm. Este acoperită pe ambele fețe cu o țesătură poliesterică flexibilă şi rezistentă la substanțe alcaline care realizează o rețea pe părțile laterale ale benzii.
Caracteristicile combinate ale țesăturii şi ale benzii din cauciuc asigură o aderență puternică la suprafața betonului, menținând elasticitatea excelentă a benzii.

Domenii de utilizare

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE, în combinație cu mortarul flexibil de impermeabilizare VANDEX BB 75 E, asigură o etanşare excelentă a rosturilor constructive şi a fisurilor, în condiții de umiditate a structurii din beton.
Utilizare: rosturi constructive şi fisuri.

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE este rezistent la presiune hidrostatică:
– pe partea pozitivă
– pe partea negativă numai cu suport corespunzător
Pe partea negativă fisurile active trebuie întâi deschise şi apoi matate cu VANDEX UNI MORTAR 1.
Posibilele scurgeri de apă trebuie etanşate în prealabil cu VANDEX PLUG.

Instrucțiuni de aplicare

Suportul umed (nu ud) trebuie să fie sănătos, cu porii deschişi, curat şi fără urme de ulei sau grăsime. Neregularitățile şi cavitățile superficiale trebuie remediate
Aplicare:




1. Se aplică un strat inițial de VANDEX BB 75 E (2,5 kg/m², 1,5 mm, instrucțiunile de preparare conform fişei tehnice VANDEX BB 75 E), cu cel puțin 1 cm mai lat decât banda de rosturi VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE



2. Se aplică imediat banda VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE pe stratul proaspăt de VANDEX BB 75 E. Apoi, se încastrează ambele margini textile ale benzii în pelicula de VANDEX BB 75 E.




3. Se acoperă banda de rosturi VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE cu un al doilea strat de VANDEX BB 75 E (2,5 kg/m², 1,5 mm) şi se nivelează cu o pensulă umedă.




4. Stadiu final : Asigurați o protecție corespunzătoare a benzii dacă este necesar..

Rost constructiv - secțiune

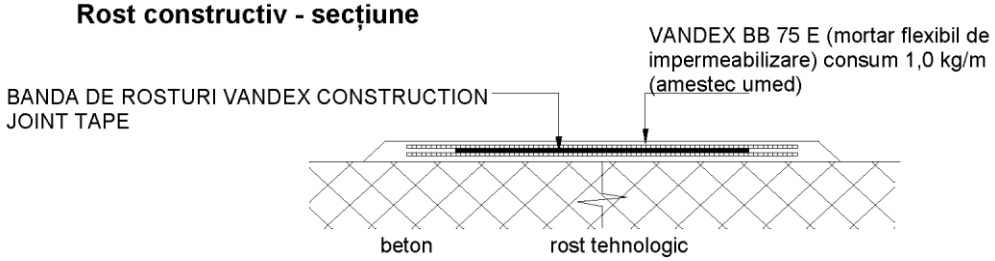

Consum	1 m VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE -► 1,0 kg/m VANDEX BB 75 E
Suprapunerile benzii de rosturi	Suprapunerile la capete şi în T sunt lipite cu mortarul flexibil de impermeabilizare VANDEX BB 75 E. Acestea trebuie să fie de cel puțin 20 cm – se lipesc cu VANDEX BB 75 E. Țesătura de fixare trebuie să fie continuă la toate detaliile de îmbinări. **Suprapuneri bandă:**

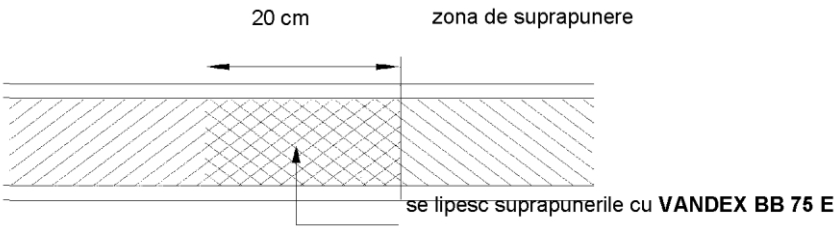

Depozitare	Dacă se depozitează în spații uscate, în ambalajul original nedesfăcut şi nedeteriorat termenul de valabilitate este nelimitat. (condiții optime de depozitare: 20°C / umiditate relativă50 %).

Date tehnice

Material	cauciuc sintetic
Grosime	aprox. 0,7 mm
Lățime totală	aprox. 180 mm
Lățimea țesăturii	aprox. 30 mm
Lungimea rolei	30 m
Elongație la rupere laterală	260%
Indicele de rezistență la difuzia vaporilor	45'000

Rezistență chimică	VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE asigură rezistență la soluții saline, acizi diluați şi soluții alcaline; rezistență scăzută la uleiuri minerale, benzen şi solvenți concentrati.
Sănătate şi securitate	VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE: Consultați fişa tehnică de securitate. VANDEX BB 75 E: Consultați fişa de securitate VANDEX BB 75 şi VANDEX ELASTICIZER PK.

Informațiile prezentate se bazează pe experiența vastă acumulată şi pe cunoştințele pe care le deținem. Nu putem însă oferi nicio garanție deoarece succesul fiecărei aplicații depinde de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte. Indicațiile privind cantitățile reprezintă valori medii care, în anumite cazuri, pot fi mai mari.

Vandex

PROTECȚIA ŞI IMPERMEABILIZAREA BETONULUI

SEDIU SOCIAL ŞI VÂNZĂRI INTERNAȚIONALE:
VANDEX INTERNATIONAL LTD
P.O. Box, CH-4501 Solothurn/Switzerland
Phone: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37
E-mail: info@vandex.com; www.vandex.com

DISTRIBUITOR AUTORIZAT ÎN ROMÂNIA
M.A.D. DEVELOPMENT CONSTRUCT S.R.L.
Str. Lt. Ilie Câmpeanu nr. 2, Bl. 18B, sc. 2, ap. 40, sector 5, Bucuresti
Tel: +40 764.163.973
web: madconstruct.ro
e-mail: mihai.dinca@madconstruct.ro